Montagesets

für Stellungsanzeiger an Lineareinheiten GN 291, GN 292, GN 293, GN 391

Kennziffer **1** (Größe d_1 = 18 **...** 50)

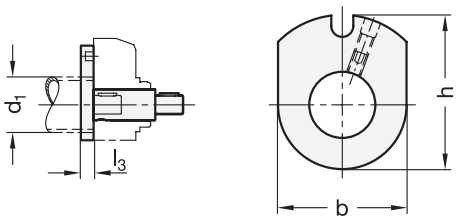

Kennziffer **2** (Größe d_1 = 30 **...** 50)

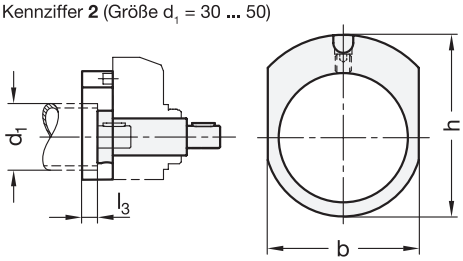

Kennziffer **1** und **2** (Größe d_1 = 60)

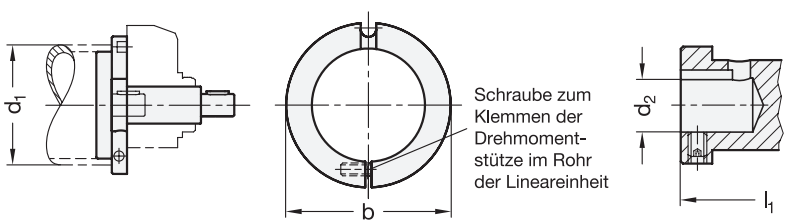

3 Kennziffer

1 für mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955

2 für elektronische Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054

1 d_1 Ø Lineareinheit	2 d_2 H7 f8	b	d_3	h	l_1 Kennziffer 1	l_1 Kennziffer 2	l_2	l_3	für Stellungsanzeiger
18	6	24	10	33	28	-	16	10	GN 955
30	8	35	14	42	35	42	15	10	GN 954 / GN 9054
40	12	47	20	56,5	39	49	16	10	GN 953 / GN 9053
50	12	58	20	61	39	49	17	10	GN 953 / GN 9053
60	14	64	20	-	44	49	18	-	GN 953 / GN 9053

Ausführung

Adapterwelle
Stahl
brüniert

Drehmomentstütze
Aluminium
eloxiert, schwarz

RoHS

Auf Anfrage

- Lineareinheiten
  mit analogem Stellungsanzeiger GN 000.8

Technische Informationen	Seite
ISO-Passungen	2391

Die Montagesets GN 295 werden für den Anbau eines Stellungsanzeigers an Lineareinheiten benötigt. Sie bestehen aus einer Adapterwelle und einer Drehmomentstütze inklusive Befestigungsschrauben.
Mechanische Stellungsanzeiger GN 953 / GN 954 / GN 955 müssen so bestellt werden, dass das Zählwerk auf die Steigung der Trapezgewinde-spindel abgestimmt ist.
Für die Stellungsanzeiger GN 9053 / GN 9054 wird die entsprechende Steigung am Stellungsanzeiger per Programmierung eingestellt.

Hinweise	Seite
GN 953 | GN 954 | GN 955 Stellungsanzeiger (mechanisch)	338 / 340 / 342
GN 9053 | GN 9054 Stellungsanzeiger (elektronisch)	344 / 346
GN 391 Antriebs- / Übertragungseinheiten	ganternorm.com
Lineareinheiten	ganternorm.com

Bestellbeispiel

GN 295-30-8-2

1	d_1
2	d_2
3	Kennziffer