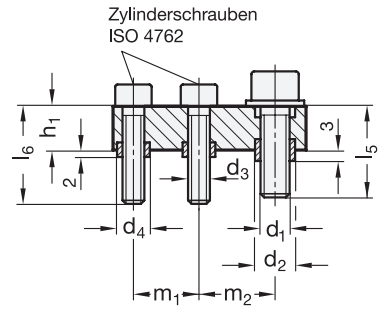





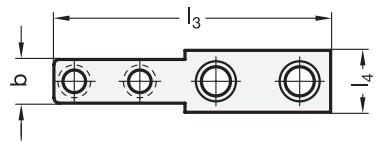

Anbaubeispiele



Form **R**

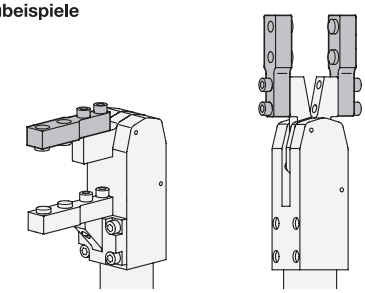

Form **P**

2 Form

R Spannbacken rechtwinklig zum Spannarm

P Spannbacken parallel zum Spannarm

für Kraftspanner Größe	b –0,2	d_1	d_2 H8 h6	d_3	d_4 H8 h6	h_1	h_2	l_1	l_2	l_3	l_4	l_5	l_6	m_1	m_2	m_3
20	10	M 6	9	M 5	7	10	10	37	30	54	13	18,5	19,5	12	14,5	17
32	12	M 8	11	M 6	9	12	14	53	40	76	17	23,5	29,5	18	20,9	23
40	16	M 10	13	M 8	11	14	16	63	50	93	20	28	34	22	23,5	30
50	18	M 10	13	M 10	13	16	18	73	60	113	20	28	34	27	28,5	40

Ausführung

Spannbackenhalter
Stahl C45
chemisch vernickelt **NC**

Zylinderschrauben ISO 4762
Stahl, brüniert

Zentrierbuchsen GN 870
Stahl, brüniert

RoHS

Die Spannbackenhalter GN 868 passen auf die Spannarme der Kraftspanner GN 864 / GN 865 / GN 866.
Spannbackenhalter sind durch die Zentrierbuchsen auf dem Spannarm ebenso präzise positioniert wie Spannbacken GN 872 auf dem Halter.
Bei Verwendung der Form P dürfen Kraftspanner mit maximal 6 bar betrieben werden.
Zylinderschrauben und Zentrierbuchsen gehören zum Lieferumfang.

Hinweise **Seite**

GN 872 Spannbacken-Rohlinge ganternorm.com

Technische Informationen

ISO-Passungen 2391

Bestellbeispiel
GN 868-16-R-NC

1	b
2	Form
3	Oberfläche