


3.1

3.2

3.3

Anwendungsbeispiel

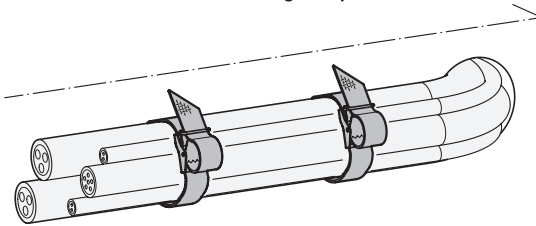

3.4

3.5

1		2								
b ₁	l ₁						b ₂	h	l ₂	Belastbarkeit in N
25	250	400	600	1000	1500	32	16	39	4000	

3.6

Ausführung

- Verschluss
Stahl, schwarz lackiert **ST**
- Gurt
Kunststoff (Polypropylen)
- gewoben
- schwarz **● SW**
- *Kunststoff-Eigenschaften* → Seite QVX
- RoHS

3 4

Hinweis

Spannriemen GN 1110 werden in verschiedenen Bereichen zum Befestigen, Fixieren und Spannen von Bauteilen verwendet.

siehe auch...

- *Halteseile GN 111.2* → Seite QVX

3.7

3.8

3.9

Bestellbeispiel

1	b ₁
2	l ₁
3	Werkstoff
4	Farbe

GN 1110-25-1000-ST-SW

