Reduzierbuchsen

Kunststoff, für Klemmverbinder

HANSER AG

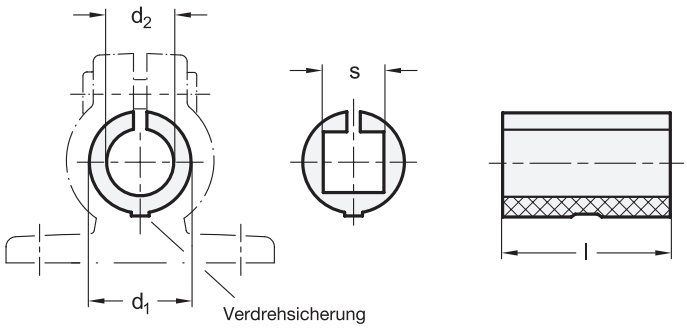

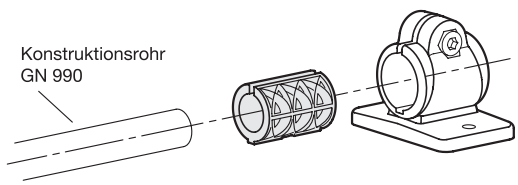

1	2				2		3
d_1 Bohrung Klemmverbinder	**d_2** Bohrung				**s** Vierkant		Länge **l**
18	B 12	B 14	B 15	B 16	V 10	V 12	29
30	B 20	B 25	-	-	V 20		45

Ausführung

4

- Kunststoff, Polyamid (PA)
  - glasfaserverstärkt
  - temperaturbeständig +20 °C bis 100 °C
  - schwarz, RAL 9005, matt ● **SW**
  - grau, RAL 7040, matt ● **GR**
  - blau, RAL 5005, matt ● **VDB**
    FDA-konformes Kunststoffgranulat visuell detektierbar
- *Angaben zur Belastbarkeit → Seite XYZ*
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- RoHS

Zubehör

- *Konstruktionsrohre GN 990 → Seite 1835*
- *Halterohre GN 480.1 → Seite 1833*

Hinweis

Mit Reduzierbuchsen GN 290 lassen sich die Bohrungsdurchmesser von Klemmverbindern aus Kunststoff reduzieren, wodurch kleinere Durchmesser bzw. quadratische Querschnitte geklemmt werden können.

Aufgrund der angebrachten Verdrehsicherung kann sich die Reduzierbuchse im Klemmverbinder nicht verdrehen bzw. verschieben.

Der Kunststoff der Ausführung VDB ist aus blauem, visuell detektierbarem und FDA-konformen Kunststoffgranulat gemäß FDA CFR.21 und EU 10/2011 hergestellt.

siehe auch...

- *Klemmverbinder aus Kunststoff → Seite XYZ ff.*

Bestellbeispiel

1 2 3 4

GN 290-30-B20-45-SW

1	d_1
2	d_2 (s)
3	Länge l
4	Farbe