Drehbare Kugelknöpfe

Achsteil Stahl, verzinkt

HANSER AG

Form **A**

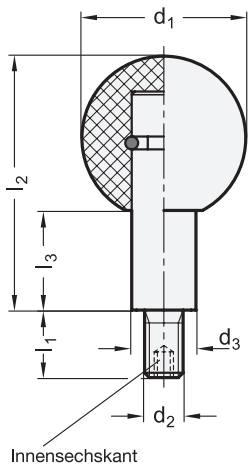

Form **B**

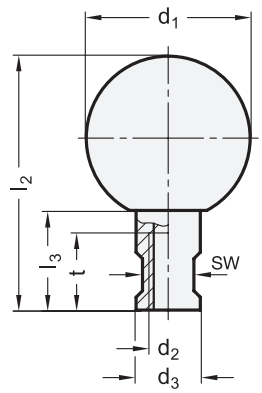



3 Form

A mit Gewindezapfen
B mit Innengewinde

1 d_1	2 d_2	d_3	l_1	l_2 ±1	l_3 ±1	sw	t min.
25	M 6	10	11	37,5	15	8	10
32	M 8	13	13	48	19	10	12
40	M 10	16	14	61	24	14	16
50	M 12	20	21	78	31	17	16

Ausführung

- Kunststoff
  Duroplast (PF)
  - temperaturbeständig bis 110 °C
  - schwarz, glänzend
- Achsteil
  Stahl
  verzinkt, blau passiviert
- *Kunststoff-Eigenschaften → Seite 2158*
- RoHS

Hinweis

Drehbare Kugelknöpfe GN 319.2 werden vorzugsweise eingesetzt, wenn der „Zugriff“ in Achsrichtung erfolgt, z. B. bei vertikalem Anbau von Handrädern.

siehe auch...

- *Drehbare Softline-Pilzgriffe GN 597.1 → Seite 45*

Bestellbeispiel		
GN 319.2-32-M8-A (1 2 3)	1	d_1
	2	d_2
	3	Form