


elesa
Original design BDG-SST



Anwendungsbeispiel

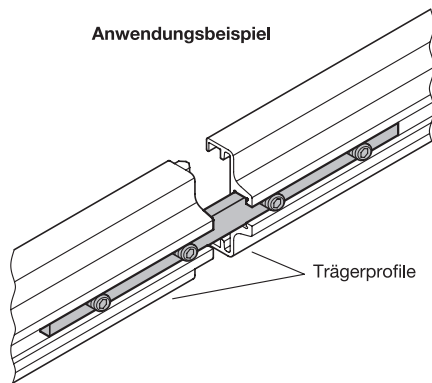

1 b	2 l ₁	l ₂	l ₃	t
12	180	22,5	45	5

Ausführung

Edelstahl 1.4301

RoHS



NI

Verbindungsleisten GN 6471.3 werden zum Verlängern bzw. Verbinden von Seitenführungen GN 6471 und GN 6472 verwendet. Die Montage erfolgt stirnseitig durch Einschieben in die T-Nuten der zu verbindenden Seitenführungen unter Verwendung der mitgelieferten Gewindestifte.

Hinweise

GN 6471 Seitenführungen

GN 6472 Seitenführungen

Seite

QVX

QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 6471.3-12-180-NI

1	b
2	l ₁
3	Werkstoff