
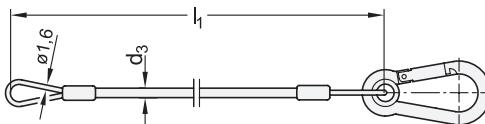



Form K

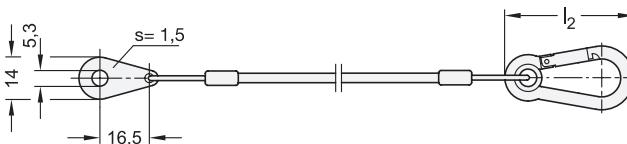

Form L

ROST  
FREI  
\*\*

Form M

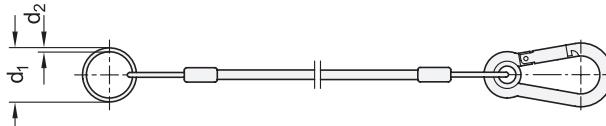

1

2

5

<b>l<sub>1</sub></b>	<b>d<sub>1</sub></b>	<b>l<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>2</sub></b>	<b>d<sub>3</sub></b>	Statische Belastbarkeit in N ~
					Form K / L   Form M
150	200	320	14	50	1200   50
150	200	320	18	50	1200   90
150	200	320	24	50	1200   100

2

<b>d<sub>1</sub></b>	Schlüsselringe (Form A und B) passend zu Kugelsperrenbolzen und Steckbolzen mit Bolzen Ø									
14	5 / 6 / 8	alle	5 / 6 / 8 / 10	alle	6 / 8	6 / 8 / 10 / 12	alle	8 / 10	6 / 8	-
18	10 / 12 / 16 / 20 / 25	-	12 / 16	-	10 / 12 / 16 / 20	16 / 20	-	10 / 12	10 / 12 / 16	8 / 10 / 12
24	-	-	20 / 25	-	-	-	-	-	-	16 / 20
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Ausführung**

4

**Halteseil**

Edelstahl 1.4301

- mit Kunststoff (PVC) ummantelt
- transparent

 TR**Karabinerhaken / Rundkausche**

Edelstahl 1.4401

blank

**Befestigungslasche**

Edelstahl 1.4301

blank

**Schlüsselring**

Edelstahl 1.4310

blank, gleitgeschliffen

**Presshülsen**

Aluminium

blank

**RoHS****Technische Informationen**

Seite

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

**Zubehör**

GN 111.3 Schlüsselringe

QVX

GN 5299 Karabinerhaken (Form C)

QVX

Halteseile GN 111.2 sind in 3 unterschiedlichen Formen erhältlich und können dadurch in einer Vielzahl von Anwendungen z. B. als Verliersicherung sowie Verbindungs- und Befestigungsseile eingesetzt werden.

Einseitig sind die Halteseile mit einem Karabinerhaken GN 5299 fest verbunden. Bei der Form M ist der Schlüsselring dem Halteseil lose beigelegt.

Die Ausrichtung der Seilösen, Laschen und Karabinerhaken kann von der zeichnerischen Darstellung abweichen. Die Angaben über die Belastbarkeit sind Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung.

**Hinweise**

Seite

GN 111 Kugelketten

QVX

GN 111.4 Spiral-Halteseile

QVX

**Bestellbeispiel (Form K und L)**

- 1 l<sub>1</sub>
- 3 Form
- 4 Farbe
- 5 l<sub>2</sub>

**GN 111.2-150-L-TR-50****Bestellbeispiel (Form M)**

- 1 l<sub>1</sub>
- 2 d<sub>1</sub>
- 3 Form
- 4 Farbe
- 5 l<sub>2</sub>

**GN 111.2-320-24-M-TR-50**