


GN 132.1
für Einachssystem

GN 132.2
für Zweiachssystem

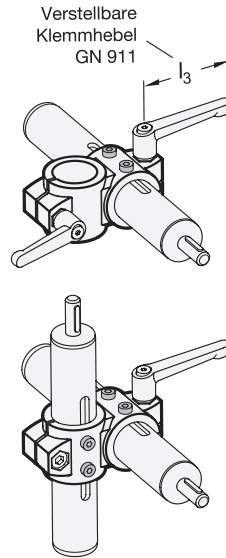

3 Kennziffer

2 mit 2 Zylinderschrauben
ISO 4762

1

2

d₁ - d₂		k Klemm- länge	d₃ Befestigungs- schrauben am Mitnehmer	l₁	l₂	m	z Schraub- stellen	Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für Z l₃			
Einachssystem GN 132.1 ohne Gleiteinsatz	mit Gleiteinsatz							Zweiachssystem GN 132.2 ohne Gleiteinsatz	mit Gleiteinsatz		
B30 - B30	G30 - B30	B30 - B30	G30 - G30	40	M 4	97	40	33	M8-25	63	78
B30 - B30	G30 - B30	B30 - B30	G30 - G30	56	M 4	125	56	45	M10-35	-	-
B40 - B40	G40 - B40	B40 - B40	G40 - G40	56	M 5	125	56	45	M10-35	78	92
B40 - B40	G40 - B40	B40 - B40	G40 - G40	65	M 5	143	65	53	M10-50	-	-
B50 - B50	G50 - B50	B50 - B50	G50 - G50	65	M 6	143	65	53	M10-50	78	92
B60 - B60	G60 - B60	B60 - B60	G60 - G60	80	M 8	169	80	65	M10-50	78	92

Ausführung

Schlitten

Aluminium
kunststoffbeschichtet
schwarz, RAL 9005, strukturmatt

● S

Gleiteinsatz

Kunststoff, Polytetrafluorethylen (PTFE)

Zylinderschraube ISO 4762

Edelstahl A2

Sechskantmutter DIN 985

Edelstahl A2
selbstsichernd durch Polyamidring

RoHS

Technische Informationen

Seite

Bauartenübersicht Verfahrsschlitten	2045
Kunststoff-Eigenschaften	2414
Edelstahl-Eigenschaften	2422

Zubehör

GN 911 Verstellbare Klemmhebel	1856
--------------------------------	------

Kreuz-Verfahrsschlitten GN 132.1 / GN 132.2 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung „G“ sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.

Über die Schraubstellen z kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d₁ / d₂ eingestellt oder der Verfahrsschlitten nach erfolgter Verstellung geklemmt werden.

Wenn die Klemmung schnell und werkzeuglos erfolgen soll, können die Zylinderschrauben durch die in der Tabelle als Zubehör angegebenen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden.

Hinweise

GN 2920 Lineareinheiten	2021
GN 2930 Lineareinheiten	2024

Bestellbeispiel (Einachssystem)

1	d ₁ - d ₂
2	k
3	Kennziffer
4	Oberfläche

GN 132.1-G40-B40-56-2-S

Bestellbeispiel (Zweiachssystem)

1	d ₁ - d ₂
2	k
3	Kennziffer
4	Oberfläche

GN 132.2-G50-G50-65-2-S