


Kerbverzahnung

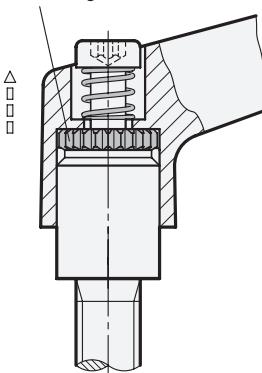

1	2	3	l₁	d₁	l₂	6	8	10	12	16	-	-	d₃	d₄	h₁	h₂	h₃	h₄ Rastweg
22	M 3	-	6	8	10	12	16	-	-	-	8	10,5	18,5	2	23	3		
22	M 4	M 5	12	16	20	25	32	-	-	-	8	10,5	18,5	2	23	3		
30	M 4	-	12	16	20	25	32	-	-	-	10	13	24,5	4	31	3,5		
30	M 5	M 6	12	16	20	25	32	40	50	10	13	24,5	4	31	3,5			
45	M 4	-	12	16	20	25	32	-	-	-	10	13	24,5	4	34	3,5		
45	M 5	M 6	12	16	20	25	32	40	50	10	13	24,5	4	34	3,5			
63	M 6	M 8	16	20	25	32	40	50	63	63	13,5	17,5	31	6,5	45	4		
78	M 8	M 10	20	25	32	40	50	63	80	16	21	36	8	54	4			
92	M 10	M 12	20	25	32	40	50	63	80	19	24	43	11	64	4			
108	M 16	-	32	40	50	63	80	-	-	23	30	50,5	12	75	5			

Ausführung**4****Griff**

Zink-Druckguss

- kunststoffbeschichtet
 - schwarz, RAL 9005, strukturmatt
 - orange, RAL 2004, strukturmatt
 - rot, RAL 3000, strukturmatt
 - silber, RAL 9006, strukturmatt
- verchromt
- unlackiert
- gleitgeschliffen

- SW
- OS
- RS
- SR
- CR
- RH

Einsatz / HalteschraubeStahl
verzinkt, blau passiviert

RoHS

Verstellbare Klemmhebel GN 300.2 sind vorzugsweise dann einzusetzen, wenn der Spannbereich begrenzt oder eine bestimmte Spannstellung erwünscht ist. Der Einsatz ist durch eine Kerbverzahnung mit dem Griff lösbar verbunden.

Durch Anheben (Ziehen) des Griffes wird die Kerbverzahnung frei und der Klemmhebel kann in die günstigste Spannposition geschwenkt werden. Beim „Loslassen“ rastet der Griff selbsttätig wieder ein.

Hinweise**Seite**

GN 300 Verstellbare Klemmhebel (Einsatz Stahl, brüniert)

QVX

GN 300.1 Verstellbare Klemmhebel (Einsatz Edelstahl)

QVX

GN 300.5 Verstellbare Klemmhebel (Edelstahl)

QVX

GN 303.2 Verstellbare Klemmhebel (Einsatz Stahl verzinkt, mit Ausrastknopf)

QVX

Technische Informationen

Festigkeitswerte von Schrauben

QVX

Bestellbeispiel

GN 300.2-63-M6-25-RS

1	l₁
2	d₁
3	l₂
4	Farbe (Oberfläche)

